

PROFESYONEL FULL HD NVR SERİSİ

AVTECH

APOLLO PRO

**HIZLANDIRILMIŞ
KULLANIM KILAVUZU**



AVH516A+(EU)-TU

RAID Sistemi Dahili (RAID5)

Yedekli Güç Kaynağı

Push Status (Etkin Durum Bildirim Sevki)

Multicast

RS485 Haberleşme

16CH 2MP Gerçek Zamanlı Video Kaydı

Lütfen çalıştırmadan önce talimatları iyice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Gerçek görüntüleme ve çalıştırma için lütfen cihazınıza bakın.

Kullanım kılavuzunun tamamını kontrol etmek için sağdaki QR kodunu tara, Veya siteye gidin: www.surveillance-download.com/user/h516plus.swf

Ücretsiz PC CMS yazılımını (CMS Lite) almak için birlikte verilen CD'yi kontrol edin veya siteye gidin: www.surveillance-download.com/user/h516plus.swf



Özellikler

RAID Sistemi Dahili (RAID5)

On sabit disk veri güvenliği için, iki RAID5 dizi oluşturacak şekilde desteklenir

Yedekli Güç Kaynağı

Ana güç kaynağı bağlantısı kesildiğinde, ikinci güç kaynağı devreye girer

Push Status – EagleEyes Uygulaması ile Etkin Bildirim Sevki

- Video kaybı veya HDD veri kaldırma gibi sistem olayları için anlık bildirim gönderir



Multicast

Multicast Video hızını gecikme olmadan elde etmek için farklı ikincil kontrol odası bulunan kullanıcılara yardımcı olmak, tüm NVR'lar ve CMS arasındaki iletim verimliliğini artırmak için desteklenir..



HD Video Kayıt

- HD gerçek zamanlı kayıt kullanıcılara video kayıt ve oynatma sırasında net görüntüler getiriyor
- LCD / LED monitörler en iyi görüntü kalitesini veren 1920 * 1080 Full HD video çıkışı

RS485 Haberleşme

NVR'nin işlevsellik ve esneklik genişletmek için harici cihaz bağlantısı yapabileme

eSATA Desteği

- eSATA1 (RAID 0 ve 1 ile 4-bay disk kutusu) bir harici disk kutusu bağlamak ve daha fazla video depolama için kullanılır
- eSATA2 daha fazla video depolama için diğer NVR'ye ile bağlanmak üzere kullanılır.

Disk Genişletme Kural desteği

Bir disk kutusu olarak kullanılabilme ve video depolama için diğer NVR'ye bağlanabilme

Çoklu platform Uzak Erişim

- Windows işletim sistemi üzerinde internet explorer iPhone ve iPad, ile tam uyumlu
- Windows ve MAC OS üzerinde AVTECH ücretsiz CMS programı

Akıllı Kayıt

Sabit diske kayıt verimliliğini optimize etmek olaylar için yüksek video çözünürlüğü anahtarı

Teknik Özellikler*


Donanım		
Video Giriş	Bir LAN port (16 IP kameraya kadar)	
Video Çıkış	HDMI	
Video Çıkış Çözünürlüğü	1920 x 1080	
Ses Çıkışı	EVET	
HDD Depolama**	On adet 4TB HDD (5 hard disk RAID5 dizisi)	
eSATA Port	EVET (iki port)	
RS485 Port	EVET	
USB Portlar	Ön panelde iki adet: USB flash sürücüyü video yedekleme için bir tane, ve USB fare ile NVR kontrolü için diğer bir tane	
Alarm Çıkış	EVET	
IR Uzaktan Kumanda	EVET	
Ethernet	LAN port	1000Mbps
	Internet port	1000Mbps
Yazılım		
Video Sıkıştırma Formatı	H.264	
Ses Sıkıştırma Formatı	G711	
Yerel / Uzaktan Ekran Modu	16CH	
Yerel / Uzaktan Geri Oynatma Modu	16CH	
Yerel Tek Kanal Kayıt İzleme	EVET	
Kayıt Modu	Manuel / Olay / Alarm / Takvim	
Kayıt Verim	480 IPS @ 1920 x 1080, 120Mbps 'ye kadar	
Alarm Öncesi Kayıt	EVET	
Hızlı Arama	Zaman / Olay	
Olay Bildirimi	Push Status / Video Mail / Message Mail	
Security	Şifre ile 4 kullanıcı erişim düzeyi	
Uzak Erişim	(1) Windows'ta Internet Explorer işletim sistemi (2) Windows ve Mac işletim sistemi üzerinde Video Viewer (3) IOS ve Android mobil cihazlarda EagleEyes	
Max. Aktif Kullanıcı	18	
Multicast	EVET	
CMS "Trident" Desteği	EVET (E-Map / Sağlık Kontrolü / Sadece Olay Monitörü)	

Teknik Özellikler*

Genel	
Güç Kaynağı ($\pm 10\%$)	DC19V / 9.47A x 2
Akım Tüketimi ($\pm 10\%$)	28.5W (Hard Disk Olmadan)
Yedekli Güç Kaynağı	EYET
Çalışma Sıcaklığı	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Ölçüler (mm)**	325.5 (L) x 281.17 (W) x 138.1 (H)
Minimum PC Tarayıcı Gereksinimleri	<ul style="list-style-type: none">• Intel core i3 veya daha üstü, veya dengi AMD• 2GB RAM• AGP ekran kartı, Direct Draw, 32MB RAM• Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 veya sonrası• Internet Explorer 7.x veya sonrası
Diğer bir NVR in bir Disk Dizisi	EYET
Çevre Birimleri	HDMI Matrix / Rack Tipi

* Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ** HDD'ler isteğe bağlıdır. *** Boyutlu tolerans: ± 5 mm


Arka Panel

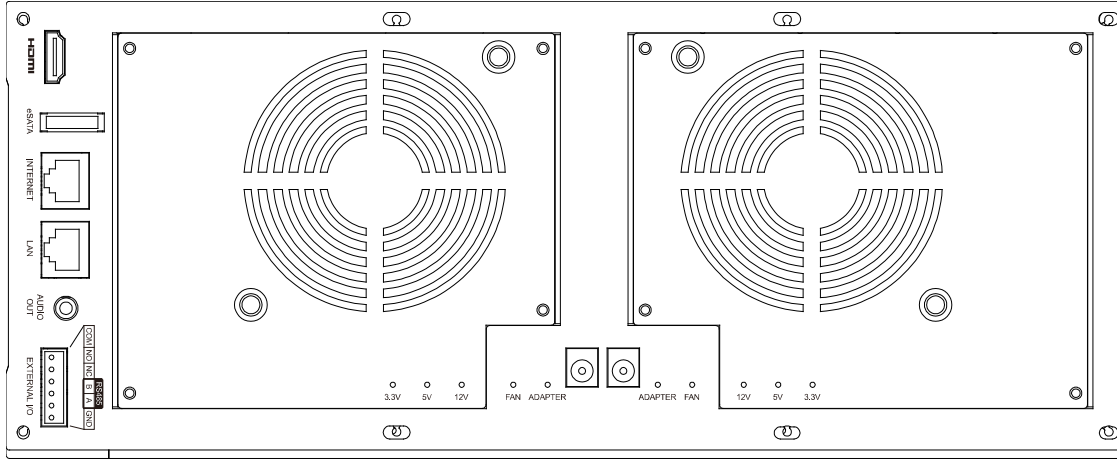

Opsiyonel Rack Tipi Bağlantılar

■ AVH516PLUS-RBKT

NVR 'ı bir kabinet rafına monte etmek için kullanılır.

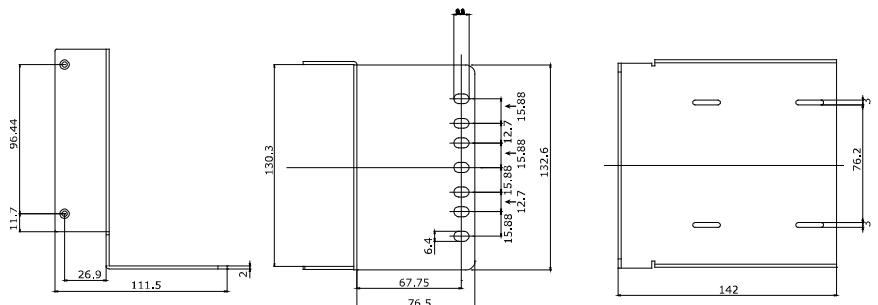

Boyutsal Tolerans: ± 5 mm