

AVZ592



HD 1080P



PTZ



PoE



WDR



Ses



20X Optik
Zoom



MicroSD
Kart Kayıt




Otomatik
Takip



Harici
Giriş/Çıkış



Mobil
Gözetleme



Tribrid 2MP 20X Speed Dome Kamera

ÖZELLİKLER

- **IP, TVI ve AHD** Tribrid video çıkışı ile farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılamak
- Çeşitli izleme ortamları için uygun **20x optik zoom ve otomatik odaklama**, ile f4.7 - 94mm zoom lens
- Kesintisiz izleme için **PTZ Kontrolü**:
 - Kamera lensi hızlı ve pürüzsüz eylem sağlayan -6 °~ 90 °eğim hareketi ,sürekli 360 ° pan dönme yeteneğine sahiptir
 - **Otomatik Takip** ile hareketli nesneleri takip etmek
 - **Hot Point** desteği ile kamerayı hızlıca uzaktan belirlenen noktaya taşıma
 - **256 ön ayar noktası ve dört dizi gruba kadar** birden fazla nokta izleme ve otomatik pan programlanabilir
- **Harici alarm I/O cihaz** bağlantısı
 - 
- Sistem entegrasyonunun basitleştirilmesi **ONVIF (ONVIFS)** için desteği
- **POE (Power-over-Ethernet)** desteği
Güç kablolarının kullanımını ortadan kaldırmak ve kurulum maliyetlerini azaltmak
- **Video depolama** için MicroSD kart (64GB) desteği
- **WDR** aşırı ışığa maruz kalınan karanlık alanlar üzerinde görüntü tanınırlığını artırmak için kullanılır
- Ses iletimi için kullanılabilir **Hat giriş/çıkış** jackları
- IR mesafesi **IR Turbo** modu açıkken **200 metre** yada daha fazla
- Dış mekan uygulamalar için **IP66**
- **Uzaktan Gözetim**
 - **iOS** ve **Android** cihazlar ve Windows işletim sistemi üzerinden **Internet Explorer** ile **Tam Uyumlu**
 - Ücretsiz PC programı, **CMS Lite**, Windows işletim sistemi üzerinden 24 CH cihazları izleme
 - Push Video NVR serisi ile kullanıldığında iOS ve Android cihazlarınızda **Push Video** desteği



ÖZELLİKLER

Ağ

LAN Portu	VAR
LAN Hızı	10/100 Based-T Ethernet
Veri İletişim Hızı	10/100/1000 Based-T
Desteklenen Protokoller	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, IEEE802.1X, SNMP
ONVIF Uyumu	VAR (S Profili)
Çevrimiçi Kullanıcı Sayısı	10
Güvenlik	(1) Şifreli çok kullanıcı erişim seviyeleri (2) IP adres filtreleme (3) Kimlik Doğrulama
Uzaktan Erişim	(1), Windows işletim sistemi üzerinden Internet Explorer (2) CMS Lite, Windows işletim sistemi için 24 CH CMS yazılımı (3) iOS ve Android mobil cihazlarda EagleEyes

Video

Video Çıkışı	IP, TVI*, AHD* ve CVBS
Sıkıştırma Formatı	H.264 (Ana Profil) / MJPEG
Video Çözünürlüğü	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
Resim Hızı	30 fps
Çoklu Video Yayını	4 (H.264, MJPEG)
Bitrate Kontrol	SVBR kontrol (VBR + Max bitrate)

Genel

Görüntü Sensörü	1/2.8" Sony CMOS görüntü sensörü
Min. Aydınlatma	0.1 Lux / F1.6 (genişlik) ~ F3.5 (Tele), 0 Lux (IR LED AÇIK)
Objektif Hızı	1 / 60 (1/50) to 1 / 100,000 sec.
S/N Oranı	48dB'den fazla (AGC kapalı)
Lens	f4.7 ~ 94mm / F1.6 (genişlik) ~ 3.5 (Tele), otomatik odaklama
İzleme Açısı	1X: 60.8° (Yatay) / 35.3° (Dikey) / 68.3° (Diagonal) 20X: 3.4° (Yatay) / 1.9° (Dikey) / 3.8° (Diagonal)
IR LED	8 Adet
IR Etkili Mesafe	Standart: en fazla 200 metre / IR Turbo modu: 200 metreden daha fazla
IR Shift	VAR
Akıllı Işık Kontrolü	VAR
Beyaz Dengesi	Otomatik / 2500K / 3200K / 4200K / 5800K / 9500K
AGC	VAR
IRIS Modu	VAR
Netlik	VAR
WDR	VAR
PoE**	VAR
Harici Alarm I/O	VAR (1 giriş / 1 çıkış)
RAM	20MB
MicroSD Kard Slotu	VAR (64GB kadar)
RS-485	VAR
IP Oranı (Hava şartlarına dayanıklılık)	IP66
Çalışma sıcaklığı	-25°C ~ 50°C
Çalışma Voltajı (±10%)	AC 24V / DC19V
Anlık tüketim (±10%)	DC19V / 1.3A
Güç tüketimi (±10%)	PoE / PoN: 31.3W; DC Adaptör: 25W
Net ağırlık (kg)	6.9

ÖZELLİKLER (DEVAMI)

Audio

Hat Girişi	VAR (Mono)
Hat Çıkışı	VAR (Mono)

PTZ Mekanizması


Pan Menzili	360° sürekli rotasyon
Maks. Pan Hızı	90°/s
Tilt Menzili	-6° ~ 90°
Maks. Tilt Hızı	70°/s
Zoom Oranı	20X Optik Zoom
Maks. Zoom Hızı	Yaklaşık. 3s (Tele ~ Genişlik)
Önceden ayarlanmış Noktalar	256 ön ayar noktasına kadar
Sequence Group	1. Dört adede kadar grup ayarlanabilir. 2. Bir gruba kadar 16 adede kadar ön ayar noktası bulunabilir.
Otomatik İzleme	VAR

Diğer

Mobil Gözetleme	iOS & Android
Olay Bildirimi	FTP / Email / SMS
Digital Pan / Tilt / Zoom	VAR
Varsayılan ayara döndürme	VAR
Hareket Algılama	VAR
RTC (real-time clock)	VAR
Minimum Web Gezinti Gereksinimleri	• Intel core i3 veya üstü, veya eşdeğer AMD • 2GB RAM • AGP ekran kartı, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 veya üstü • Internet Explorer 7.x veya daha üstü (Windows Edge desteklenmez)
Optional Peripherals	USB Joystick (AVX102)

* TVI ve AHD çıkışı:1.0 Vp-p Kompozit, 75Ω * PoE güç kaynağı kullanıldığında IR Turbo modu düzgün çalışmayabilir. *** özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

BOYUTLAR*

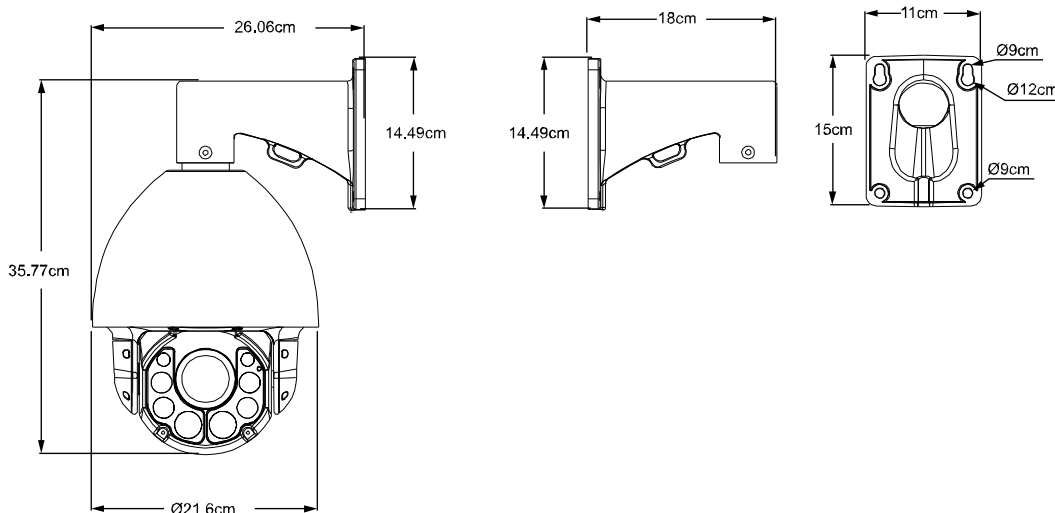

* Boyutsal Tolerans: 5mm ±